


Regelung FAB-D1



Fühlerkombination FAB

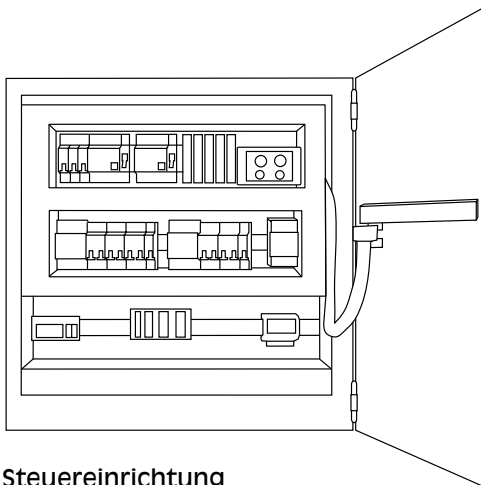

Steuereinrichtung

Mikroprozessorgesteuerte Regeleinheit für Freiflächenheizungen mit auswechselbarer Fühlerkombination. Der Regler verfügt über einen einstellbaren Temperatur- und Feuchteschaltpunkt, wählbaren Nachheizmodus, Betriebsstundenanzeige, ständige Funktionsüberwachung der Fühlereinheit und Einzelstörmeldungen. Im hintergrundbeleuchteten Display werden die Einstellparameter und eventuelle Fehlermeldungen in Klartextanzeige dargestellt. Die beheizte Fühlereinheit erfasst die Belagstemperatur und Feuchtigkeit der Freifläche. Eine Auswertung der Messwerte erfolgt durch das Regelgerät.

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Relais (Heizen): 10 A, AC 250 V,
Schließer

Alarmrelais-Kontakt: 2 A, AC 250 V,
Wechsler,
potentialfrei

Messspannung DC 12/24 V
Gehäusemaße: 105 x 90 x 75 mm
Fabrikat: Döring GmbH
Typ: **FAB-D1**

Preise

EUR

700,-

Steuereinrichtung

Steuereinrichtung in verschließbarem Schrank (Schutzart IP 54) ausgerüstet mit Eingangssicherungen, FI-Schutzschalter, Umschalter für Aus-, Hand-, Automatikbetrieb, Hauptschütze, Steuerschütze, Signalleuchten, Heizkreissicherungsautomaten, sowie Klemmen für Zu- und Abgangskabel, kompl. VDE-mäßig verdrahtet.

Anschlussspannung: 400/230 V.

Steuerverteilungen VT kpl. mit **potentialfreier Betriebs- und FI-Störmeldung.**

Typ VT 20
16 – 20 KW
600 x 600 x 180 mm

1.532,-

Typ VT 30
26 – 30 KW
1000 x 800 x 180 mm

2.121,-

Typ VT 40
31 – 40 KW
1000 x 800 x 180 mm

2.420,-