



Typ VT 5

Steuereinrichtung in Klarsichtgehäuse, Schutzart IP 54 bestückt mit FI-Schutzschalter, Netz-Schalter, Umschalter für Aus-, Hand- und Automatikbetrieb, Steuerschütze, Signalleuchten, Heizkreissicherungsautomaten sowie sämtliche Klemmen für Zu- und Abgangsleitungen.

VDE-mäßig verdrahtet,
Anschlussspannung: 400/230 V

Typ VT 5: 1 – 3 KW
300 x 300 x 150 mm
1 x 16 A

Typ VT 10: 4 – 10 KW
450 x 300 x 150 mm
3 x 16 A

Typ VT 15: 11 – 15 KW
600 x 600 x 150 mm
8 x 16 A

Achtung: Steuerverteilungen VT kpl. mit potentialfreier Betriebs- und FI-Störmeldung. Regler werden laut Preisliste eingebaut.


Preise

EUR

630,-

750,-

1.250,-

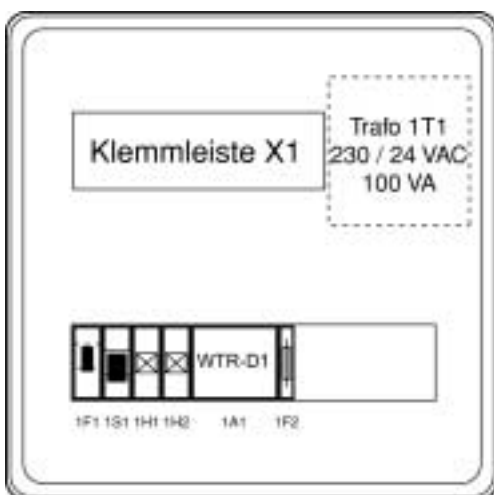

Typ GVT 100/200

Steuereinrichtung für Dachgullyheizung

in Klarsichtgehäuse, Schutzart IP 54 bestückt mit Kontrolleuchte, Hand-Aus-Automatikschalter sowie ein Transformator 230 V/24V VDE-mäßig verdrahtet, mit sämtlichen Zu- und Abgangsklemmen.

WTR-D1

Typ GVT 100
Anschlussleistung: 100 VA
(bis 5 Gullys 24 V)
Anschlussspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 24 V
Maße: 350 x 250 x 150 mm

418,-

Typ GVT 200
Anschlussleistung: 200 VA
sonstige Maße und Daten wie oben
(bis 10 Gullys 24 V)

456,-

Höhere Leistungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage. Elektronische oder mechanische Regler werden eingebaut.