



Beratung und Vertrieb von:
Dachrinnen-, Freiflächen-,
Fußboden-, Rohrbegleitheizungen,
Elektrische Verteilungen und
Elektronische Regelungen




Döring GmbH
Elektro-Heiztechnik

Birkenfeld-Nord 4
D-86495 Eurasburg-Freienried
Telefon: 08208/95820
Telefax: 08208/958227
Internet: www.doeringgmbh.de
E-Mail: daten@doeringgmbh.de

Prinzip für Heizmattenverlegung Einbau in Gussasphalt 3-lagig mit Feuchteisolierung

Temperaturbeständige Heizmatte: System Döring "SM-ECP"
(nicht maßstäblich)

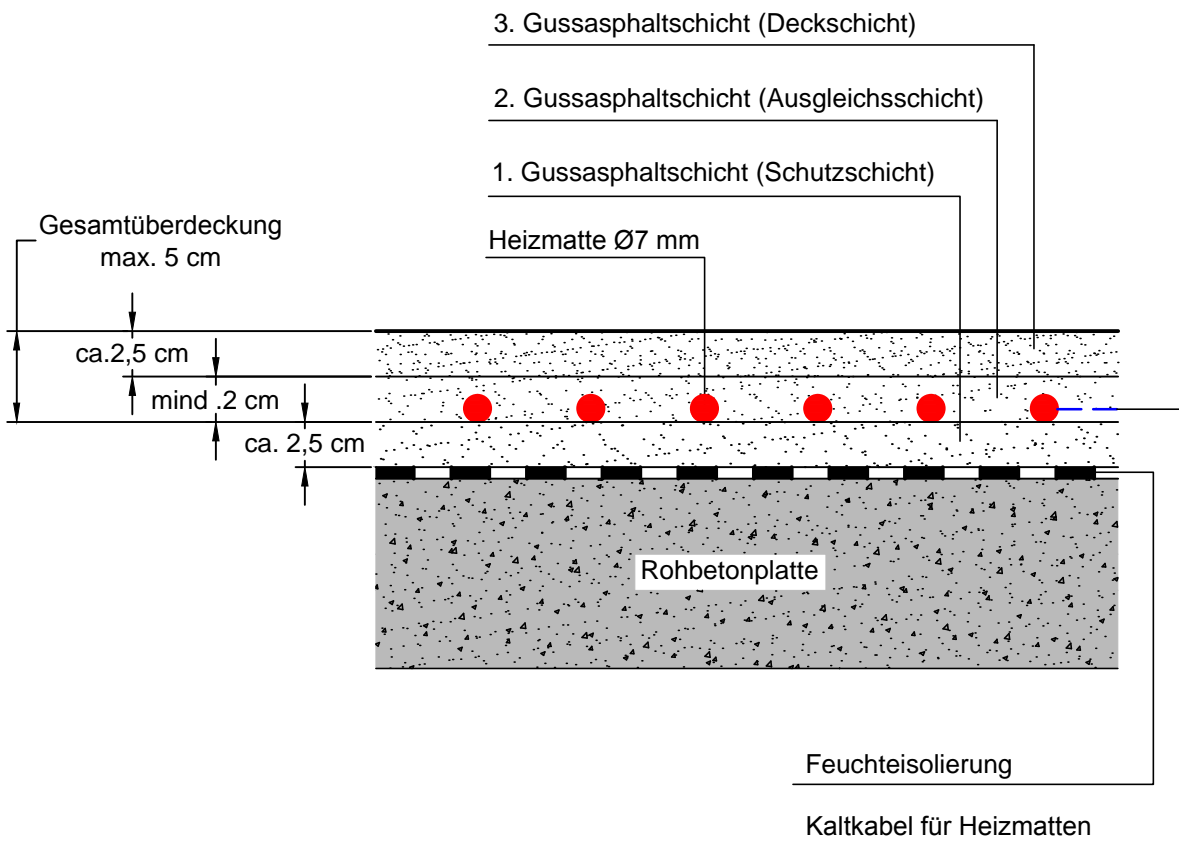

Ausgleichsschicht aus Gussasphalt mit Körnung bis 8 mm.

Max. Einbautemperatur für die Heizmatte 235°C.

Eine Ausgleichsschicht als mechanischer Schutz für die Heizmatten ist unbedingt erforderlich, um die Deckschicht mit einer Maschinenwalze glätten zu können.